燃气灶 KE

燃气灶

代码: 7602 032

细节

类型	燃气灶
加热元件	五眼灶头
材料	AISI 304 不锈钢
质地	磨砂
表面处理	拉丝 Foster
边型和安装方式	标准边 (8 mm)
尺寸	75 cm*
宽	79 cm
尺寸	790 x 500 mm

安装孔	750 x 480 mm
输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
总功率	9.500 W
辅助灶头	2 x 1.100 W
半快速灶头	2 x 1.750 W
三圈灶头	3.800 W
气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
点火装置	旋钮电打火
安全阀	极速热电偶安全阀
网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
备注：	

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

Iii 系列灶头	第三系列燃烧器：节省20%的燃气。Foster®新型燃气灶配备第三系列燃烧器，保证效率远高于欧洲标准。此外，燃气的燃烧更好，从而可开发更大的功率。从安全角度而言，火盖和火环之间的锁定系统，保证定位正确、清洁方便。
倾斜凹槽	深而倾斜的凹槽可放置燃烧器和锅架，使后两者形成单一的工作表面。此外，凹槽的倾斜令棱角的清洁格外容易。
平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优雅的锅架形成单一的宽阔表面。
旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的共同特点，仅用一只手即可点火。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
铸铁锅架	铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能； 大重量和稳定性，可提高安全性； 坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观； 易于清洁。

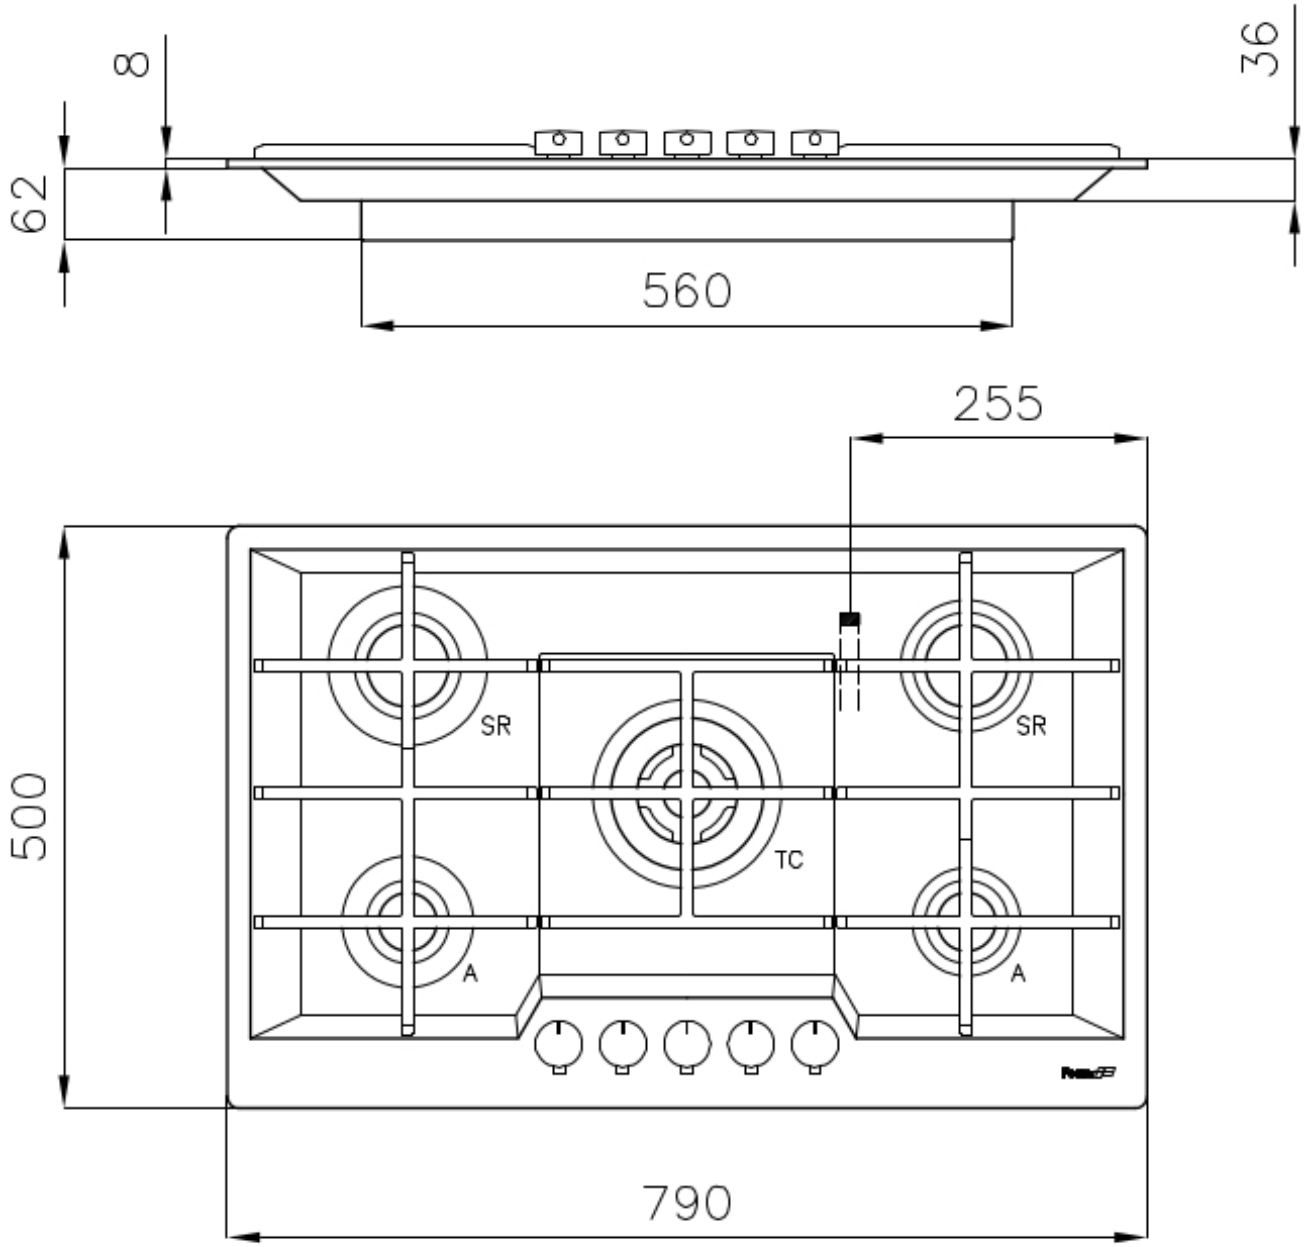
8
36
62
560
255
500
SR
SR
TC
A
A
790

OPTIONAL ACCESSORIES

铸铁圆底锅撑

9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS

2512 072