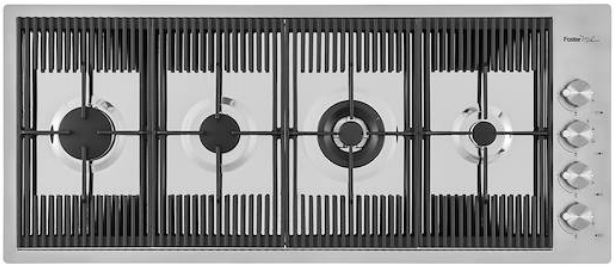

燃气灶 **Milanello**

燃气灶

代码: 7681 000

细节

材料	AISI 304 不锈钢
表面处理	拉丝 Foster
质地	磨砂
边型和安装方式	平嵌
输入	220 - 240 V; 50/60 Hz
尺寸	1115x476 mm
尺寸	120 cm
加热元件	四眼灶头
安装孔	View technical data sheet

网格	铸铁锅架和搪瓷火盖
宽	111 cm
总功率	10.750 W
辅助灶头	1.000 W
半快速灶头	1.750 W
快速灶头	3.000 W
双圈灶头	5.000 W
安全阀	极速热电偶安全阀
点火装置	旋钮电打火
气源类型	标配天然气气嘴，包装内含LPG液化气气嘴
类型	燃气灶

特点

烹饪安全	所有的Foster®燃气灶均配备安全阀，如果火焰意外熄灭，可在极快时间内中断燃气的供应。

平钳燃气灶	超平型号是美观与功能有机结合的典型例子。优 雅的锅架形成单一的宽阔表面。
旋钮点火	旋钮电子点火转动高度灵活，这是所有型号的 共同特点，仅用一只手即可点火。
特别灶头	Foster的燃气灶都装备了特殊的燃烧器，有两到三个火环，大大增加了输送功率和受热面。Dual型号的燃烧器，两个火环有独立的点火，使这些燃烧器非常适合密集和精致的烹饪。
铸铁锅架	铸铁是燃气灶锅架的理想材料，这归因于其具有的多方面特性：高热容量可提高烹饪性能； 大重量和稳定性，可提高安全性； 坚固耐用，可长期保留炉灶的原始外观； 易于清洁。
高能效灶头	与标准燃烧器相比，AEO燃烧器可保证高达25%的节能。所有型号均采用Dual燃烧器，带有2个独立的火环，由一个旋钮控制，可提供1到5千瓦的功率，这种功率只有在专业型号中才能找到。

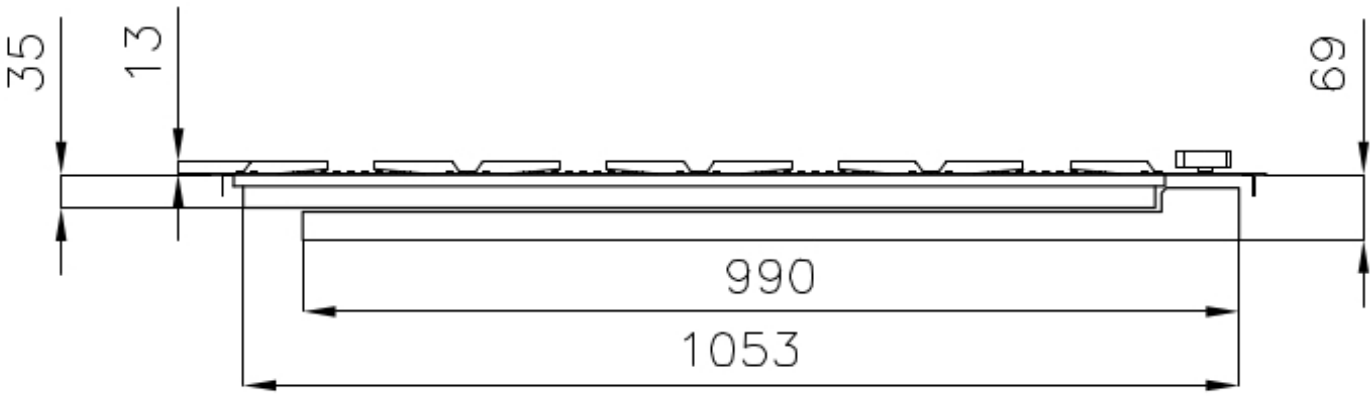
35
13
69
990
1053

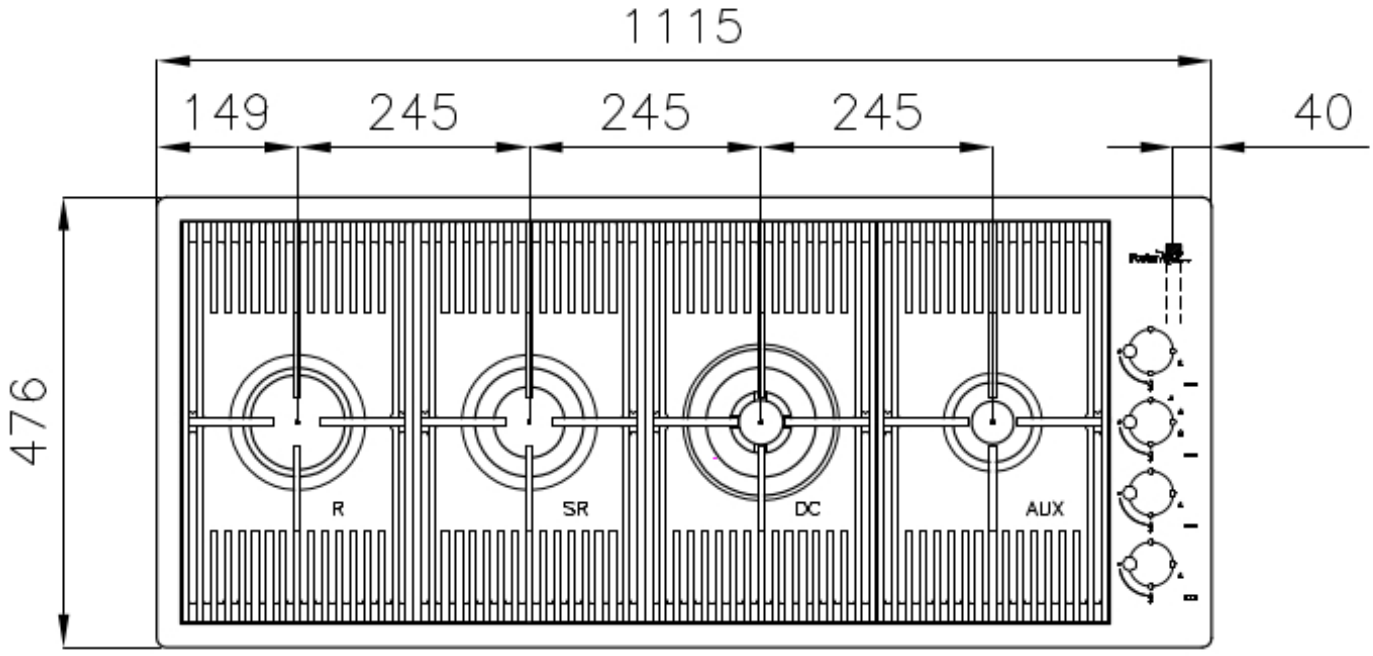
1115
149
245
245
245
40
476
R
SR
DC
AUX

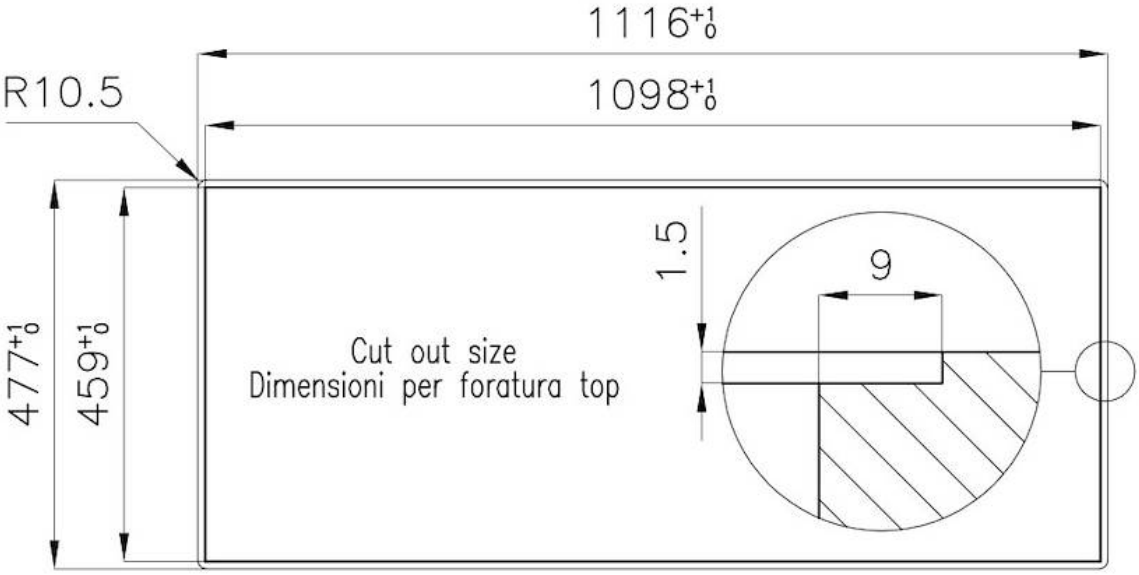
1116+1 0
R10.5
1098+1 0
1.5
9
477+1 0
459+1 0
Cut out size
Dimensioni per foratura top

FT

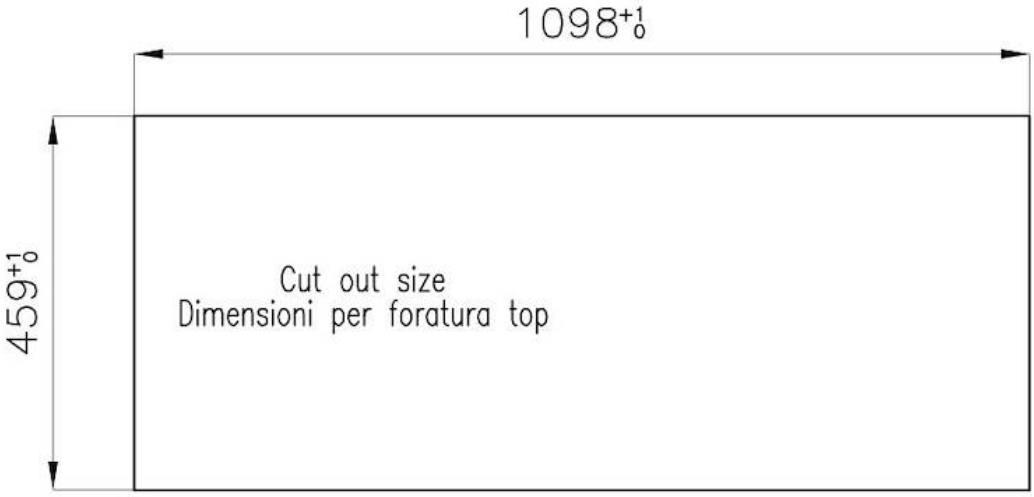
1098+1 0
459+1 0
Cut out size
Dimensioni per foratura top

FTS

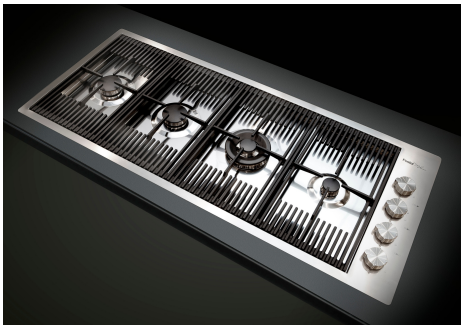

OPTIONAL ACCESSORIES

铸铁圆底锅撑

9601 727

RECOMMENDED PAIRINGS

抽油烟机 **Ghost 120 Filotop**

2451 120