


燃气灶 S1000 Induction



电磁炉

代码: 7370 300

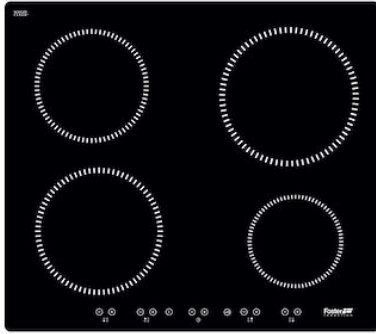

细节

材料	陶瓷玻璃
染色	黑色的
边型和安装方式	竖边-平嵌安装或台上安装
尺寸	580x510 mm
尺寸	60 cm
加热元件	四区
安装孔	View technical data sheet
宽	58 cm
总功率	2.800, 3.500, 6.000, 7.200** W

ТИД	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
左上	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
右	Ø 145 mm-1.200 (1.600)* W
右上	Ø 210 mm-1.500 (2.000)* W
电源设置	每个区9级火力设置 + 强力模式
安全阀	安全设备
类型	电磁炉
命令类型	触控面板
备注：	** 使用 PowerControl 功能，可以将用户的最大功率设置为给定值 * PowerBoost

特点


强力模式	强力功能可以瞬时加大选定的加热区的火力。当使用强力功能时，加热区会以最大火力工作10分钟。
锅具探测器	电磁炉会侦测放在其上的锅具并判断锅底面积来自动设置火力，达到最优能效比。锅从电磁炉上移开后，电磁炉会自动停止加热。
烹饪结束编程	触摸控制：每个加热区可以单独控制，可以分别设置不同的时间和火力。
智能风扇系统	Foster独特的系统自动计算所需的通风量，来优化通风量和控制温度。

安全锁


所有Foster®电热灶均配备了最现代和最先进的安全保护装置：中央熄灭；安全锁定；余热指示器。电磁灶还有以下的功能特点：安全系统：在没有锅具时熄灭炉灶；溢出检测：在液体溢出的情况下自动熄灭电磁板；自动关闭：用于防止因忘记关机而引发事故。

火力控制功能

Powercontrol功能允许在家庭最大可用功率低至3千瓦的家庭中使用电磁炉。您可以将电磁炉最大功率设置为2.8千瓦。这样你就可以安心使用，不用担心电路安全。而且电磁炉设有限制提示，您可以随意重置限制功率。

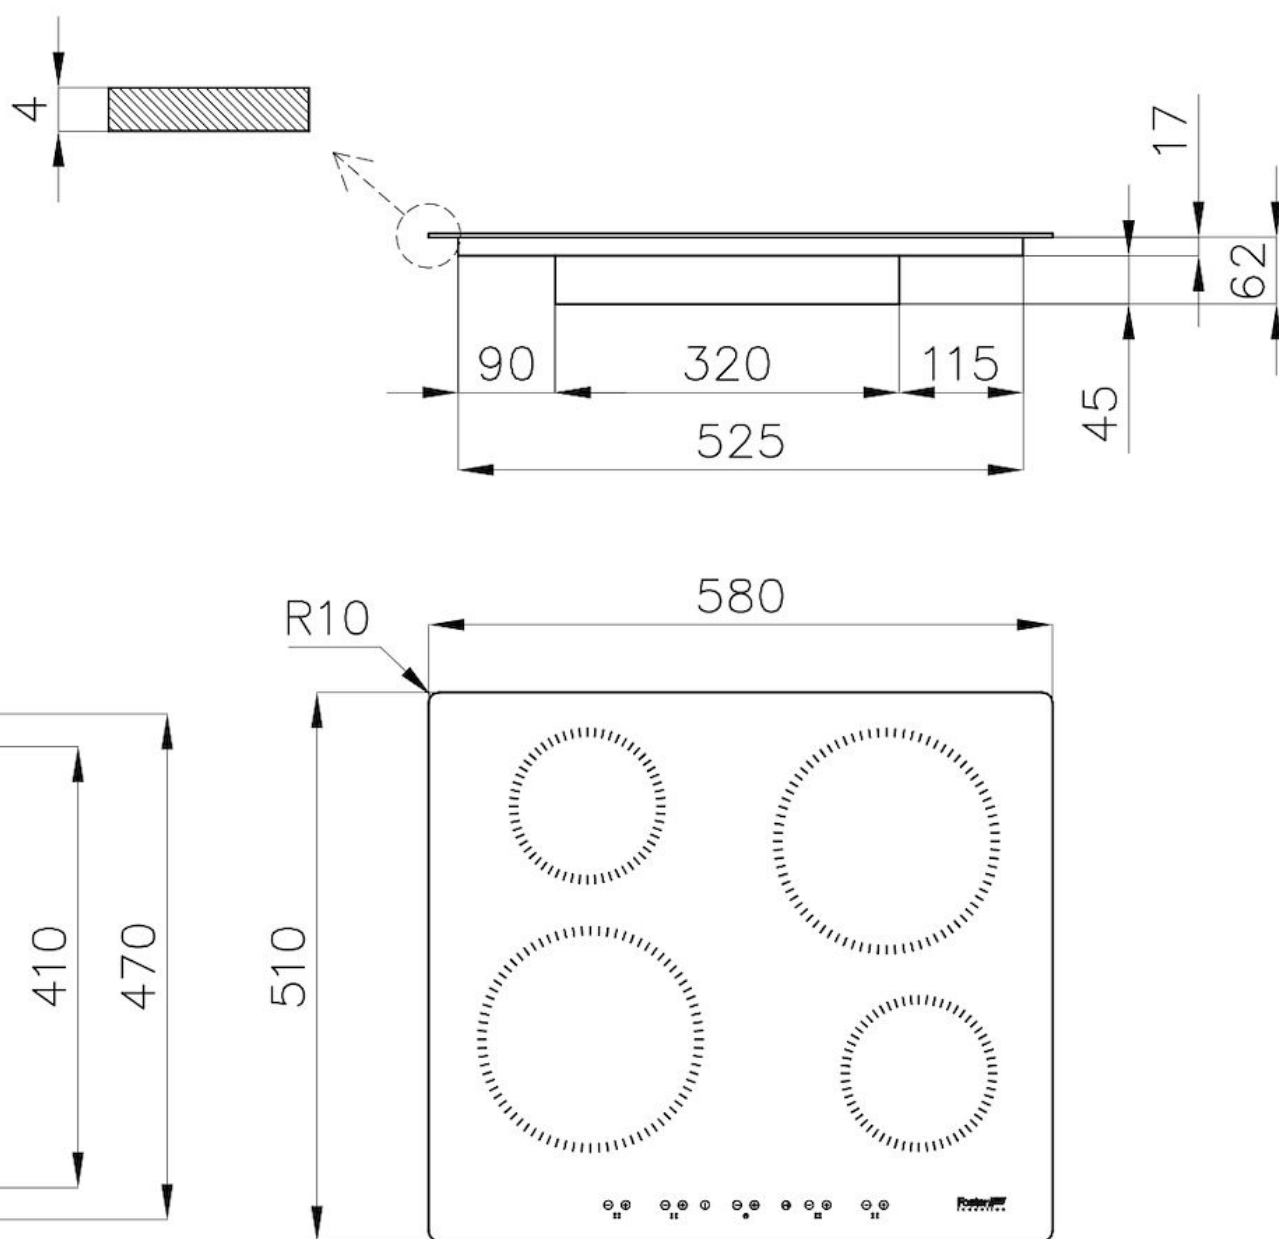

Cut out size
Dimensioni per foratura top

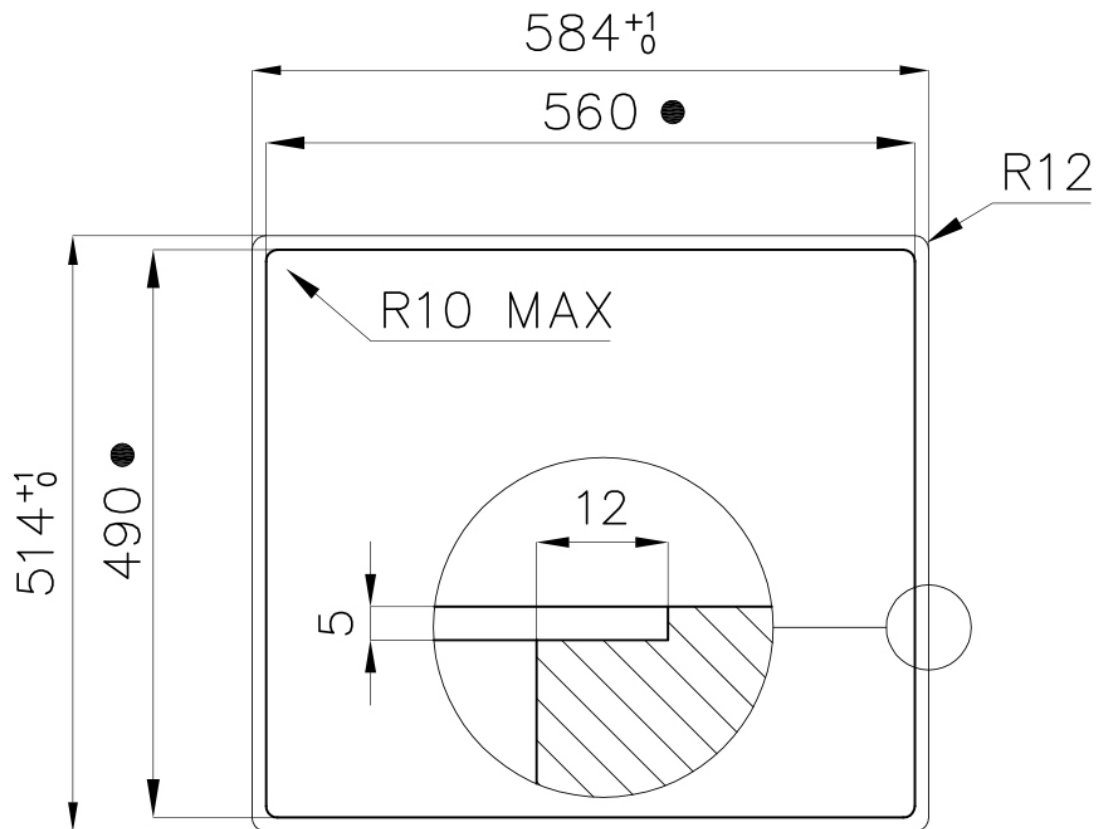

- Built-in cut out for FTS – Foratura per installazione FTS